

# ДЕПАЛЛЕТАЙЗЕР

# DEPAL-L



Серия депаллетизаторов **DEPAL-L** разработана для автоматического снятия с паллет (методом захвата и выемки) и установки на входной участок производственной линии всех типов контейнеров (бутылки, банки, флаконы, канистры, пластиковые контейнеры...)

В зависимости от типа контейнера, депаллетизатор может быть оснащен устройством захвата в виде надувных мембран, вакуумных присосок или магнитных захватов.

Модели DEPAL-L 40 предназначены для линий низкой и средней производительности, а DEPAL-L 130 обеспечивают высокую производительность (до 130 слоев/час).


**APSOL**  
AUTOMATIC PACKAGING SOLUTIONS

[www.apsol.ru](http://www.apsol.ru)



## Основные характеристики DEPAL-L:

- Единая компактная конструкция с интегрированным шкафом управления и защитными ограждениями. Опционально - обшивка листами нерж. стали.
- Быстрая смена формата без применения инструмента.
- Рамка обхвата и удержания нижнего слоя с независимыми приводами.
- В зависимости от потребностей заказчика машина дополнительно оснащается конвейерной системой для паллет, устройством автоматического удаления межслойных разделителей с магазином для них, автоматическим магазином для паллет, и т.д.
- Производительность от 40 до 130 слоев/час.
- Программируемое количество слоев.

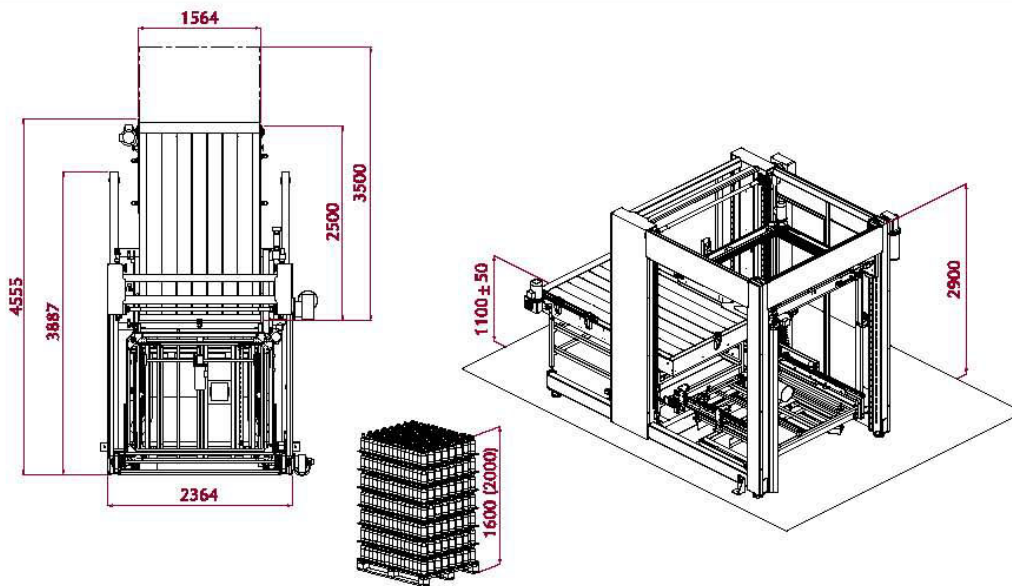

### Технические данные:

Вес	2.700 Kg.
Потребляемая мощность	7 KW (9)
Питание	400 VAC , 3 F + N + T
Частота сети	50 Hz.
Давление сжатого воздуха	6 bar.
Потребление сжатого воздуха	80 (240) NI. / min.

**APSOL**  
AUTOMATIC PACKAGING SOLUTIONS

### APSOL s.r.l.

Официальное представительство и Сервисный центр  
в России и странах СНГ: ООО "Зиттель"  
124482, Россия, г.Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, 4.  
Тел./Факс: +7 495 6461050  
www.apsol.ru

**GMA**  
GROUP